

# Katalog produktów

---

*Oferta maszyn BMS, EMS, Glaap Brinkmann*



/2014

## O firmie

Jesteśmy firmą specjalizującą się w dziedzinie pneumatycznych agregatów spalinowych do podawania betonu tzw. mixokretów. Wieloletnie doświadczenie w branży gwarantuje profesjonalne podejście do klienta oraz solidne wykonanie powierzonego zlecenia. Posiadamy konkurencyjne ceny maszyn, serwisowania, napraw i części zamiennych. Bardzo dobra jakość części zamiennych z zachodniego rynku zapewniona jest ich oryginalnością.

Rzetelnie i możliwie szybko wykonujemy swoje usługi w firmie, istnieje także możliwość dojazdu do klienta na terenie całego kraju. Naszą ofertę kierujemy do dużych firm jak i małych działalności:


- ▲ sprzedaż maszyn nowych (BMS, Glaap Brinkmann, EMS):
  - ▲ zamówienie realizowane do 7 dni roboczych z dostawą do klienta,
  - ▲ wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
  - ▲ dojazd do klienta po wcześniejszym uzgodnieniu,
- ▲ sprzedaż maszyn używanych,
- ▲ sprzedaż części zamiennych do mixokretów:
  - ▲ części silnika oraz elementów napędowych,
  - ▲ części zbiornika i dekla,
  - ▲ części nadwozia i zaczepu,
- ▲ instalacje elektryczne:
  - ▲ nowe instalacje,
  - ▲ przeróbki instalacji (BRINKMANN z komputerem na manualne sterowanie),
- ▲ naprawa maszyn oraz gruntowne remonty:
  - ▲ przygotowanie maszyny od strony mechanicznej,
  - ▲ piaskowanie oraz malowanie,
  - ▲ naprawy podzespołów, części blacharskich oraz części zbiornika,
  - ▲ naprawy u klienta po wcześniejszym uzgodnieniu,
- ▲ akcesoria dla posadzkarzy oraz elementy wykonawcze:
  - ▲ węże do betonu, okucia do węży, stojaki wysypowe,
  - ▲ posadzkarskie: spodnie, nogawki (chaps), buty,
  - ▲ blichówki, łaty, etc.

# Co to jest mixokret?

Agregat spalinowy typu mixokret jest maszyną o wysokiej wydajności do podawania betonu oraz innych zapraw murarskich do 180 m w poziomie lub nawet do 80 m w pionie. Konstrukcja maszyny przystosowana jest do pracy w ciężkich warunkach i przy dużym obciążeniu.

Wyposażona przede wszystkim w niezawodną jednostkę napędową diesla DEUTZ, oraz wydajną sprężarkę śrubową ATLAS COPCO. Ze względu na brak zapotrzebowania na energię elektryczną, maszyna sprawdza się w każdym miejscu budowy. Zbiornik mieszalnika z wypustem bocznym wykonany jest z wytrzymałych materiałów. Dodatkowo wyposażony może zostać w kosz nasypowy oraz szufłę nabierającą. Obie konstrukcje w dużym stopniu ułatwiają pracę oraz skracają jej czas, co przekłada się na większe zyski.

Mixokret jest sprawdzoną konstrukcją, która od wielu lat gości na zachodnim rynku. Spełnia wymagania współczesnych budowniczych i jest rentownym partnerem dla wielu firm branży budowlanej.

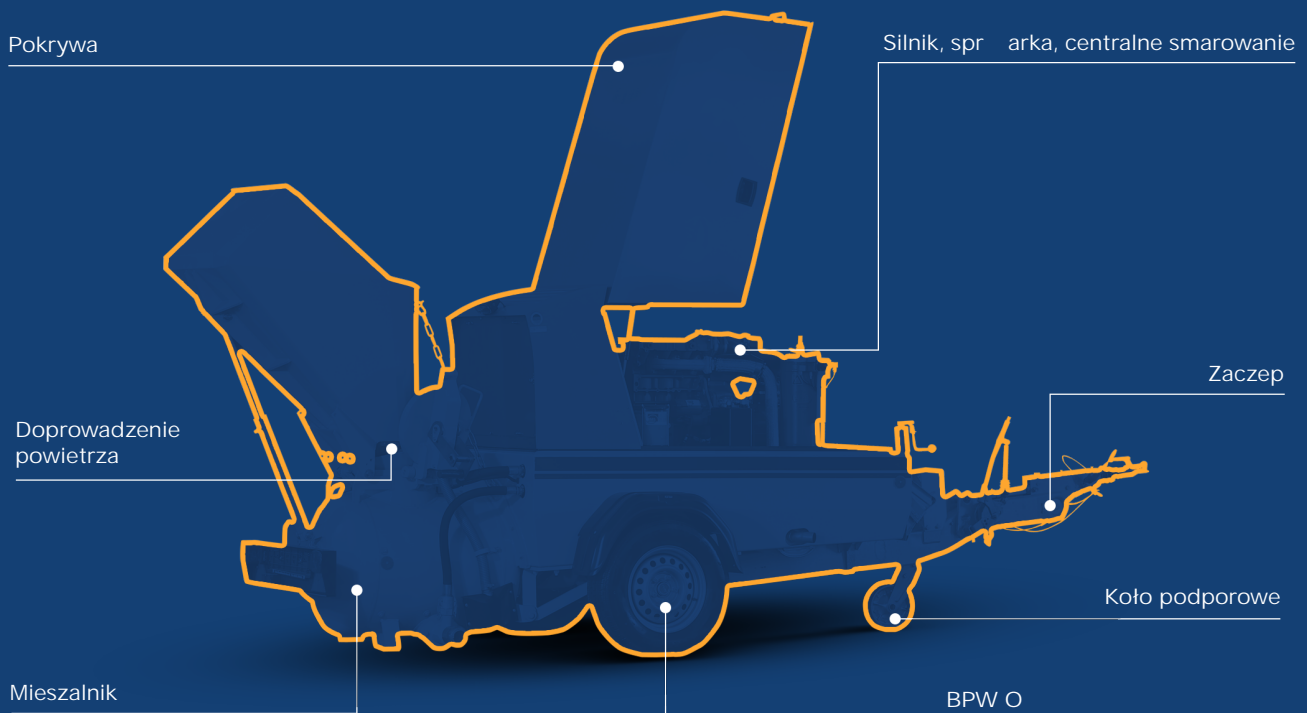

# Bau Maschinen Service



	standard	z koszem nasypowym	z koszem i szuflą
<b>BMS Worker N°1 BASIC</b>	Napęd 3-cylindrowy Deutz F3 M 2011, chłodzony olejem		
	Sprężarka Atlas Copco 5.2 m <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 8.5 bar		
Mieszalnik ciśnieniowy	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto
Wysokość napełniania	920 mm	450 mm	450 mm
Pojemność zbiornika paliwa	70 litrów	70 litrów	70 litrów
Masa (pusty zbiornik)	1510 kg	1805 kg	1890 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4500x1500x1710 mm	4970x1560x2250 mm	4970x1560x2250 mm
<b>BMS Worker N°1 POWER BULL</b>	Napęd 4-cylindrowy Deutz F4 M 2011, chłodzony olejem		
	Sprężarka Atlas Copco 5.6 m <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 8.5 bar		
Mieszalnik ciśnieniowy	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto
Wysokość napełniania	930 mm	450 mm	450 mm
Pojemność zbiornika paliwa	70 litrów	70 litrów	70 litrów
Masa (pusty zbiornik)	1725 kg	1956 kg	2005 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4630x1560x1770 mm	5100x1630x2300 mm	5100x1630x2300 mm



# Glaap Brinkmann

	standard	z koszem nasypowym	z koszem i szuflą
<b>Glaap Brinkmann MIXMAN D4</b>	Napęd 3-cylindrowy Deutz D 2011 L03, chłodzony olejem		
	Sprężarka Atlas Copco 4.3 m <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 7 bar		
Mieszalnik ciśnieniowy	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto
Wysokość napełniania	890 mm	425 mm	425 mm
Pojemność zbiornika paliwa	59 litrów	59 litrów	59 litrów
Masa (pusty zbiornik)	1640 kg	1750 kg	1830 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4850x1580x1550 mm	5000x1580x2450 mm	5000x1580x2450 mm
<b>Glaap Brinkmann MIXMAN D5</b>	Napęd 4-cylindrowy Deutz M 2011, chłodzony olejem		
	Sprężarka Atlas Copco 5.2 m <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 7 bar		
Mieszalnik ciśnieniowy	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto
Wysokość napełniania	890 mm	425 mm	425 mm
Pojemność zbiornika paliwa	59 litrów	59 litrów	59 litrów
Masa (pusty zbiornik)	1680 kg	1790 kg	1870 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4850x1580x1550 mm	5000x1580x2450 mm	5000x1580x2450 mm



# Estrichmaschinen Service



ESTRICHMASCHINEN REPARATUR SERVICE

	standard	z koszem nasypowym	z koszem i szuflą
<b>EMS Mörtel Meister 5200</b>			
Napęd	3-cylindrowy Deutz, chłodzony olejem		
Sprężarka	Atlas Copco 4.8 m <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu 7 bar		
Mieszalnik ciśnieniowy	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto	260 l brutto/200 l netto
Wysokość napełniania	900 mm	400 mm	400 mm
Pojemność zbiornika paliwa	60 litrów	60 litrów	60 litrów
Masa (pusty zbiornik)	1680 kg	1840 kg	1940 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	4820x1500x1500 mm	4620x1500x2250 mm	4850x1550x2250 mm





## Dane firmy


### ZUMIX Zuckerberg Damian

Parkowa 23  
98-405 Galewice  
NIP: PL 997-012-79-12  
REGON: 101707187

+48 607 326 979  
+48 726 780 224  
kontakt@zumix.com.pl  
www.zumix.com.pl

## Lokalizacja





**ZUMIX Zuckerberg Damian**

Parkowa 23  
98-405 Galewice  
NIP: PL 997-012-79-12  
REGON: 101707187

+48 607 326 979  
+48 726 780 224  
kontakt@zumix.com.pl  
www.zumix.com.pl

**Wykonanie**  
www.olbromski.com

